

OCAK

otomotiv

**KAPI VE BAGAJ
FITİLLERİ**



**SÜNGERLİ
FİTİLLER**





Hakkımızda

1969 yılında ZİYA OCAK tarafından faaliyete başlayan firmamız otomotiv sektöründe hizmette öncü olmak ilkesi ile kurulmuştur.


Otomotiv sektöründe kapı,cam,bagaj lastikleri,depo kuşak lastikleri,sünger profil ve şerit contaların imalatı yapılarak yurt içi ve yurt dışı satışlarda kendini ispatlamıştır.

2000 yılından itibaren PVC hortum ve PVC profil üretimine başlamıştır.


Firmamız otomotiv , inşaat , ambalaj ve ayakkabı gibi birçok sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek ürünler üreterek , ürün çeşidini her geçen gün arttırmaktadır.

Ayrıca firmamız; özel tip sünger , şerit conta , PVC hortum , PVC profiller ile EPDM hortum ve profillerini numune ya da teknik resimle ihtiyaçlarınıza cevap verecek şekilde yapacak ekipmana sahiptir.


PVC - EPDM FİTİLLER




OC 0012

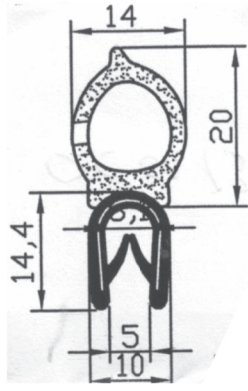


OC 0013




OC 0158

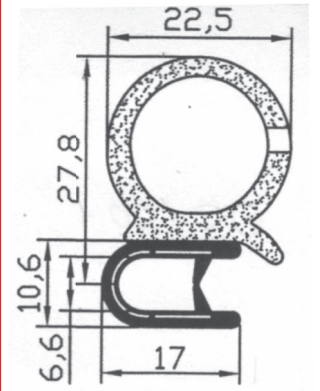


OC 1001




OC 0010



OC 0011




OC 1519

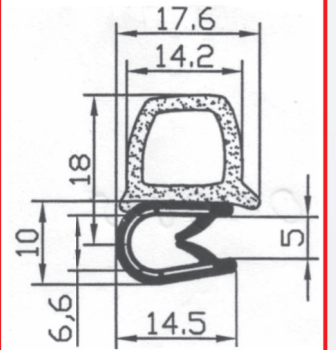


OC 0865


EPDM - EPDM COEX FİTİLLER

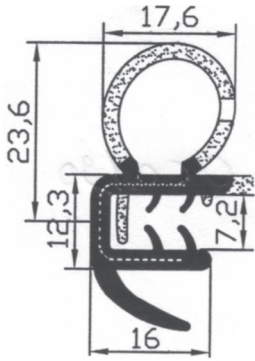


OC 0190




OC 0290




OC 0868

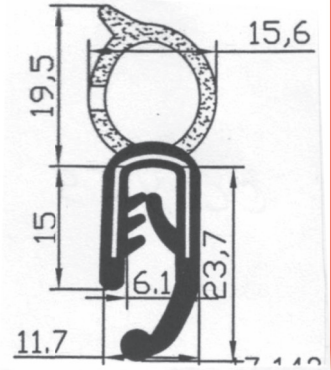


OC 0869




OC 0087




OC 0088




OC 0866

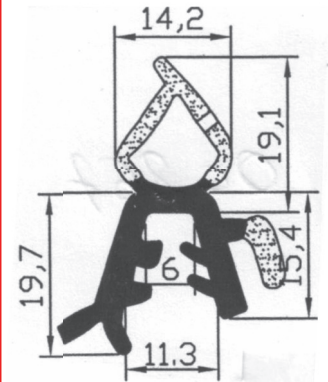


OC 0867




OC 0320



OC 0539




OC 0113




OC 0871



OCEKL 2053



OCEKL 2061

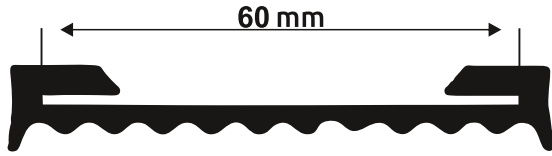

OCEKL 2063




OCEKL 2070




OCEKL 2076




OCEKL 2080




OC PKL 4042



OC PKL 4050




OC PKL 4060

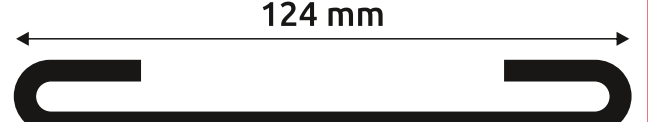


OCEKL 2116




OCEKL 2050

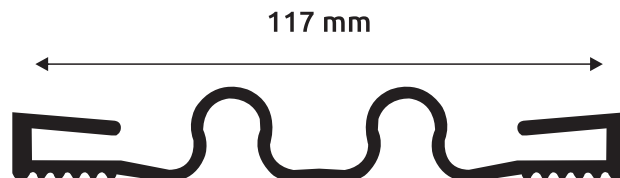

OCEAY 3117




OCEAY 3090

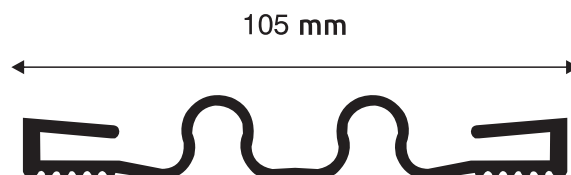

OCEAY 3105



OCEAY 3053

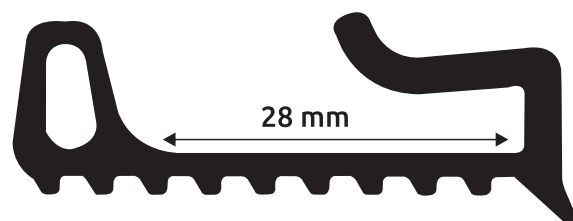


OCEAY 3028




OCOKL 5030



OCOKL 5040

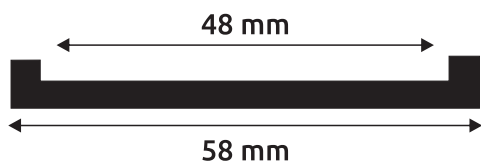

OCOKL 5048

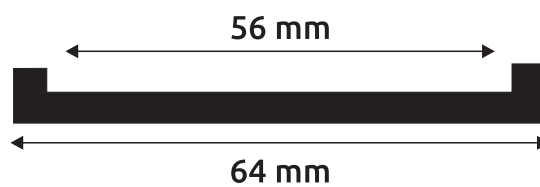

OCOKL 5056



OCDKL 7582



OCEKL 2130



Boyutlar mm
10x20 mm
05x20 mm
12x18 mm
10x15 mm
07x14 mm
10x30 mm
05x30 mm
15x35 mm
06x31 mm
10x10 mm
20x20 mm
20x30 mm
20x25 mm
16x16 mm
16x20 mm
05x15 mm
05x15 mm
02x15 mm
05x07 mm
10x40 mm
07x51 mm
03x30 mm
05x25 mm
10x25 mm
15x25 mm

Boyutlar mm
15x50 mm
12x20 mm
18x20 mm
08x50 mm
10x50 mm
20x40 mm
15x40 mm
05x40 mm
05x65 mm
25x30 mm
05x100 mm
40x40 mm
15x30 mm
15x70 mm
20x50 mm
30x30 mm
30x40 mm
30x60 mm
05x50 mm
10x80 mm
10x60 mm
12x12 mm
03x50 mm
10x70 mm



OCLSH 001



OCLSH 002



OCLSH 003



OCLSH 004



OCLSH 005



OCLSH 006



OCLSH 007



OCLSH 008



OCLSH 009



OCLSH 0010



OCLSH 0011



OCLSH 0012

Hortum Ölçüleri

6 m

7 m

8 m

9 m

10 m

12 m

13 m

15 m

16 m

18 m

20 m

22 m

24 m

AKARYAKIT HORTUMLARI

YAKIT HORTUMLARI (B TİPİ) FUEL HOSE (TYPE B)



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

ALT KAT: AKARYAKITA VE YAĞA DAYANIKLI SIYAH NİTRİL KAÜÇÜK	NORMLAR : DIN 73379 TYPE B
INNER TUBE: FUEL AND OIL RESISTANT, SMOOTH NITRILE BLACK RUBBER	NORMS : DIN 73379 TYPE B
TAKVİYE : TEKSTİL ÖRGÜ	MARKALAMA : STANDARD MARKALAMA
REINFORCEMENT : TEXTILE BRAIDING	MARKING : STANDARD MARKING
ÇALIŞMA SICAKLIĞI : SÜREKLİ: -40 °C/ +90 °C AZAMİ: 110 °C	UYGULAMA YERLERİ: OTOMOTİV SANAYİNDE DÜŞÜK BASINÇ ALTINDA YAKIT VE YAĞ TRANSFERİ İÇİN UYGUNDUR.
WORKING TEMPERATURE : CONTINUOUSLY : -40 °C/ +90 °C MAXIMUM: + 110 °C	PLACES OF APPLICATION: SUITABLE FOR FUEL AND OIL TRANSFER PURPOSES UNDER LOW PRESSURE

AÇIKLAMALAR : TALEBE GÖRE DİĞER ÖLÇÜLERİN ÜRETİLMESİ MÜMKÜNDÜR. MARKA VE İŞARETLER TALEBE GÖRE DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

EXPLANATIONS: IT IS POSSIBLE TO PRODUCE OTHER SIZES UPON CUSTOMER REQUEST. IT IS POSSIBLE TO CHANGE MARK AND SIGNS ON HOSES UPON CUSTOMER REQUEST.

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE									
	İÇ ÇAP		DIŞ ÇAP	ET KALINLIĞI	ÇALIŞMA BASINCI		PATLAMA BASINCI		KIVRILMA YARIÇAPI
	INNER DIAMETER		OUTER DIAMETER	WALL THICKNESS	WORKİNG PRESSURE		BURSTİNG PRESSURE		BEND RADIUS
	İnç	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm
OCB-122201	1/8"	3.2	7.0	1.9	10	145	30	435	40
OCB-122202	1/8"	3.5	7.5	2.0	10	145	30	435	45
OCB-122203	4/25"	4.0	9.0	2.5	10	145	30	435	45
OCB-122204	3/16"	4.5	9.5	2.5	10	145	30	435	50
OCB-122205	1/5"	5.0	10.0	2.5	10	145	30	435	50
OCB-122206	7/32"	5.5	10.5	2.5	10	145	30	435	50
OCB-122207	1/4"	6.0	11.0	2.5	10	145	30	435	60
OCB-122208	1/4"	6.0	13.0	3.5	10	145	30	435	60
OCB-122209	9/32"	7.0	12.0	2.5	10	145	30	435	60
OCB-122210	9/32"	7.0	13.0	3.0	10	145	30	435	60
OCB-122211	3/10"	7.5	12.5	2.5	10	145	30	435	65
OCB-122212	3/10"	7.5	14.5	3.5	10	145	30	435	65
OCB-122213	5/16"	8.0	13.0	2.5	10	145	30	435	65
OCB-122214	5/16"	8.0	15.0	3.5	10	145	30	435	65
OCB-122215	23/64"	9.0	13.0	2.0	10	145	30	435	65
OCB-122216	3/8"	10.0	15.0	2.5	10	145	30	435	75
OCB-122217	11/25"	11.0	19.0	3.0	10	145	30	435	75
OCB-122218	1/2"	12.0	18.0	3.0	10	145	30	435	95
OCB-122219	1/2"	13.0	19.0	3.0	10	145	30	435	95
OCB-122220	5/8"	16.0	23.0	3.5	10	145	30	435	105



Raw material
testing (moisture)



Physical property
testing (tensile
strength, elongation)



Shore hardness
testing (shore A)



Dimension
testing mm



Moving die
rheometer
(cure rate curve)



YAKIT HORTUMLARI (E TİPİ) FUEL HOSE (TYPE E)

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

ALT KAT:AKARYAKITA VE YAĞA DAYANIKLI NBR-NEOPREN KAUCUK INNER TUBE:FUEL AND OIL RESISTANT,SMOOTH NBR-NEOPREN RUBBER	NORMLAR : DIN 73379 NORMS : DIN 73379
TAKVİYE : YÜKSEK DAYANIMLI SENTETİK TEKSTİL ÖRGÜ REINFORCEMENT : TEXTILE BRAIDING	MARKALAMA : STANDARD MARKALAMA ÖLÇÜLERİ İÇERİR. MARKING : STANDARD MARKING COVERS SIZES
ÇALIŞMA SICAKLIĞI : SÜREKLİ: -35 °C/ +90 °C AZAMİ: 110 °C WORKING TEMPERATURE : CONTINUOUSLY : -35 °C/ +90 °C MAXIMUM: + 110 °C	UYGULAMA YERLERİ: OTOMOTİV SANAYİNDE YAKIT VE YAĞ TRANSFERİ İÇİN UYGUNDUR. PLACES OF APPLICATION: SUITABLE FOR FUEL AND OIL TRANSFER PURPOSES UNDER LOW PRESSURE

AÇIKLAMALAR : TALEBE GÖRE DİĞER ÖLÇÜLERİN ÜRETİLMESİ MÜMKÜNDÜR.MARKA VE İŞARETLER TALEBE GÖRE DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

EXPLANATIONS:IT IS POSSIBLE TO PRODUCE OTHER SIZES UPON CUSTOMER REQUEST.IT IS POSSIBLE TO CHANGE MARK AND SIGNS ON HOSES UPON CUSTOMER REQUEST.

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE									
	İÇ ÇAP		DIŞ ÇAP	ET KALINLIĞI	ÇALIŞMA BASINCI WORKİNG PRESSURE		PATLAMA BASINCI BURSTİNG PRESSURE		KİVRİLMA YARIÇAPI BEND RADIUS
	INNER DIAMETER		OUTER DIAMETER	WALL THICKNESS					
	İnç	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm
OCE-123101	1/8"	3.2	8.0	2.4	10	145	30	435	45
OCE-123102	4/25"	4.0	9.5	2.8	10	145	30	435	50
OCE-123103	4/25"	4.0	10.0	3.0	10	145	30	435	50
OCE-123104	1/5"	5.0	11.0	3.0	10	145	30	435	55
OCE-123105	1/4"	6.0	12.0	3.0	10	145	30	435	60
OCE-123106	9/32"	7.0	12.0	2.5	10	145	30	435	65
OCE-123107	3/10"	7.5	13.5	3.0	10	145	30	435	75
OCE-123108	5/16"	8.0	14.0	3.0	10	145	30	435	80
OCE-123109	23/64"	9.0	15.0	3.0	10	145	30	435	85
OCE-123110	3/8"	10.0	17.0	3.5	10	145	30	435	90
OCE-123111	1/2"	12.0	18.0	3.0	10	145	30	435	115
OCE-123112		14.0	22.0	4.0	10	145	30	435	
OCE-123113	5/8"	16.0	23.0	3.5	10	145	30	435	
OCE-123114	3/4"	19.0	27.0	4.0	10	145	30	435	



Raw material
testing (moisture)



Physical property
testing (tensile
strength, elongation)



Shore hardness
testing (shore A)



Dimension
testing mm



Moving die
rheometer
(cure rate curve)

PVC HAVA HORTUMU PVC AIR HOSE



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

MALZEME: SİYAH PVC

MATERIAL: BLACK PVC

TAKVİYE : SENTETİK TEKSTİL ÖRGÜ

REINFORCEMENT : SYTHETIC TEXTILE BRAIDING

UYGULAMA YERLERİ: GENEL AMAÇLI HAVA TRANSFERİ VE
PNÖMATİK SİSTEMLERDE

PLACES OF APPLICATION: GENERAL PURPOSE OF AIR TRANSFER
AND PNEUMATIC SYSTEMS

AÇIKLAMALAR : TALEBE GÖRE DİĞER ÖLÇÜLERİN ÜRETİLMESİ MÜMKÜNDÜR.

EXPLANATIONS:IT IS POSSIBLE TO PRODUCE OTHER SIZES UPON CUSTOMER REQUEST.

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE								
	İÇ ÇAP INNER DIAMETER		DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER	ET KALINLIĞI WALL THICKNESS	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE		PATLAMA BASINCI BURSTING PRESSURE	
	İnç	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi
OCH-124101	1/5"	5.0	11.0	3.0	10	145	30	580
OCH-124102	1/4"	6.0	12.0	3.0	10	145	30	580
OCH-124103	5/16"	8.0	14.0	3.0	10	145	30	580
OCH-124104	3/8"	10.0	16.0	3.0	10	145	30	580
OCH-124105	1/2"	12.0	19.0	3.5	10	145	30	580

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE				
	İÇ ÇAP INNER DIAMETER		DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER	ET KALINLIĞI WALL THICKNESS
	İnç	mm	mm	mm
OCS-125101	4/25"	4.0	6.0	1.0
OCS-125102	4/25"	4.0	7.0	1.5
OCS-125103	4/25"	4.0	8.0	2.0
OCS-125104	1/5"	5.0	9.0	2.0
OCS-125105	1/4"	6.0	10.0	2.0
OCS-125106	9/32"	7.0	12.0	2.5
OCS-125107	5/16"	8.0	12.0	2.0
OCS-125108	5/16"	8.0	13.0	2.5
OCS-125109	3/8"	10.0	15.0	2.5
OCS-125110	3/8"	10.0	16.0	3.0
OCS-125111	1/2"	12.0	18.0	3.0

ŞEFFAF PVC HORTUMLAR TRANSPARENT PVC HOSES



OCAK
otomotiv

Ocak Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.
İkitelli Org. San. Bölgesi Dolapdere San. Sit.
18 Ada No:32 Başakşehir - İstanbul
Tel: 0212 549 92 96 Fax: 0212 549 92 97
www.ocakotomotiv.com.tr
info@ocakotomotiv.com.tr